ViewSonic® P97f+SB Monitor

19" PROFESSIONAL SERIES ULTRABRITE MONITOR

19" PerfectFlat UltraBrite

Der 19"-Streifenmaskenmonitor ViewSonic P97f+SB ist mit einer an der Frontseite perfekt flachen Röhre ausgestattet, die besonders brillante Darstellungen ermöglicht. Das Modell eignet sich aufgrund seiner hervorragenden Bildqualität, der satten Farben und der hohen Helligkeitswerte auch für enthusiastische Spiele- und Filmfans. Der P97f+SB richtet sich an professionelle Anwender, die eine High-End Performance und besonders intensive und lebendige Farben für die Darstellung und Bearbeitung von Grafik- und Webdesign oder Fotos benötigen. Bei Bedarf erlaubt der UltraBrite "Hot-Key" das schnelle, komfortable Umschalten von dem normalen in den extrem hellen Modus. Ob für den professionellen Grafik-Einsatz oder das Betrachten von rasanten Filmen, dieses leistungsstarke Modell ist immer eine erste Wahl.

UltraBrite™-Technologie

Die UltraBrite-Monitore ermöglichen optimierte Darstellungen bei Video- und Grafikanwendungen. Spiele, TV Sendungen und DVD-Filme präsentieren sich in überaus satten Farben und mit feinsten Kontrasten. Die präzisen Darstellungen und die fotorealistische Bildqualität lassen 3-D- und professionelle Grafik-Anwendungen deutlich attraktiver wirken.

0,24 mm-Streifenmaske

Dank der superfeinen Streifenmaske überzeugen die Bilddarstellungen durch hohe Schärfe und Detailgenauigkeit, selbst in höchsten Auflösungen.

PerfectFlat®-Screen

Der vollkommen flache Bildschirm sorgt für proportionsgetreue, gestochen scharfe Darstellungen bis in die Ecken und reduziert störende Spiegelungen auf ein Minimum.

OnView®-Bildschirmmenü inkl. ViewMatch®-Farbkalibrierung

SuperClear®-Technologie

Bei SuperClear-Bildröhren kommt neben einem verbesserten Bildschirmglas ein präzise aufgebrachter, hoch verdichteter Phosphor zum Einsatz. Das Resultat sind deutlich kontrastreichere und farbreinere Darstellungen sowie exzellente Farbübergänge.

OSD-Sperre

Mit Hilfe der OSD-Sperre lassen sich die Menü-Einstellungen gegen versehentliche oder unerwünschte Änderungen schützen.

2.048 x 1.536 maximale Auflösung

Die maximale Auflösung beträgt 2.048 x 1.536; die empfohlene Auflösung liegt bei 1.600 x 1.200 und beeindruckt durch eine flimmerfreie Bildwiederholrate von 87 Hz für besonders augenschonendes Arbeiten.

2.048 x 1.535 bei 68 Hz
1.920 x 1.440 bei 73 Hz
1.600 x 1.200 bei 87 Hz
1.280 x 1.024 bei 101 Hz

ARAG®-Beschichtung

Diese speziell entwickelte, entspiegelnde und anti-reflektierende Beschichtung lenkt einfallendes Licht vom Bildschirm ab und gewährleistet Darstellung von hoher Qualität.

TCO'03 und ENERGY STAR® zertifiziert und energiesparend

PC und Mac®[1] -kompatibel

Hochauflösendes TV-Erlebnis

Verbinden Sie einfach Ihren DVD-Player, Videorekorder oder Ihre Spielekonsole über einen optional erhältlichen Videoprozessor mit Ihrem Monitor und genießen Sie Ihre Lieblingsfilme.

ViewSonic®

the choice of professionals

UltraBrite

ViewSonic® P97f+SB Monitor

19'' PROFESSIONAL SERIE ULTRABRITE MONITOR

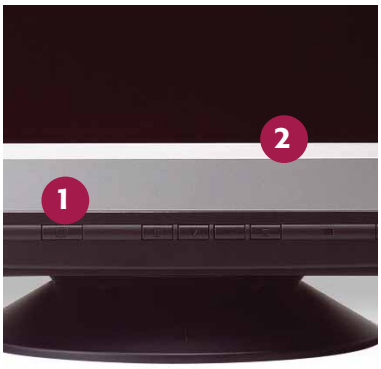

1. ***UltraBrite-Hot-Key: einfach per Knopfdruck unterschiedliche Helligkeits-Modi einstellen.***
2. ***PerfectFlat-Screen reduziert störende Spiegelungen auf ein Minimum.***
3. ***ARAG Beschichtung speziell entspiegelnde und anti-reflektierende Beschichtung.***

VIEWSONIC P97F+SB CRT MONITOR

BILDRÖHRE	**Typ**	19" (45,7 cm diagonal sichtbar), 90° Ablenkung, PerfectFlat
	Streifen-Pitch	0,24 mm Streifenmaske
	Phosphor	RGB B22 mittelkurze Nachleuchtdauer
	Oberfläche	Getönt (TM = 47,5 %), anti-statisch, anti-reflektierend (ARAG®)
EINGANGSSIGNAL	**Video**	RGB analog (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
	Frequenz	Fh: 30 – 110 kHZ, Fv: 50 – 160 Hz
	Synchronisation	H/V Separat, Composite
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible (von VGA bis zu 2.048 x 1.536)
	Mac®[1]	PowerMac™ (von VGA bis zu 1.152 x 870)
ANSCHLUSS	**Video**	15-poliger D-Sub (abnehmbar)
	Stromversorgung	3-poliger Stecker (IEC320)
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	90 – 240 VAC, 50/60 Hz (Auto-Switch)
	Leistungsaufnahme	97 Watt (typ.), 130 Watt (max.)
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Strom ein/aus, Menü, Abwärts, Aufwärts, Auswahl, UltraBrite-Hot-Key
	OSD	Kontrast, Helligkeit, Zoom, H/V-Position, H/V-Größe, Kissenverzeichnung, Kissenausgleich, Trapezform, Parallelogramm, Rotation, Moiré, H/V-Konvergenz, Degauss, ViewMatch®-Farbkalibrierung (9300k, 6500k, 5000k, Benutzer), ViewMeter® (Modus-Information, Sprachwahl, Recall
VIDEO-INPUT	**Bandbreite**	285 MHz
MISSKONVERGENZ		0,25 mm (maximal in der Bildmitte) 0,35 mm (maximal in den Ecken)
ANZEIGEBEREICH	**Werkseinstellung**	353 mm (H) x 265 mm (V) (typ.)
	Max. Abtastung	367 mm (H) x 275 mm (V) (abhängig vom Signaltiming)
BETRIEBS-BEDINGUNG	**Temperatur**	0 °C bis 40 °C
	Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN		459 mm (B) x 476 mm (H) x 478 mm (T)
GEWICHT	**Netto**	23,4 kg
PLUG & PLAY		DDC1, DDC2B
ERÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'03, TÜV/GS, TÜV/ERGO, CE, ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8, EPA ENERGY STAR®, CB, GOST-R, UL/cUL, FCC-B, DHHS, ICES 003, SASO, BSMI, CCC, PSB, C-Tick, TÜV-S
POWERMANAGMENT		TCO'03, ENERGY STAR®
GARANTIE		Garantieinformationen im Web: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm

Spezifikationen

TCO Development TCO'03 DISPLAYS www.tcodevelopment.com

ISO 9001 BSI REGISTERED FM 40187

ISO 14001 BSI REGISTERED EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.

ViewSonic®

the choice of professionals

ViewSonic Europe Limited/UK
ViewSonic House
Fleming Way, Crawley
West Sussex, RH10 9GA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 12 93 64 39 00
Fax: +44 (0) 12 93 64 39 10

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux	Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark	Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland	Tel: +358 (9) 54 06 40 70
ViewSonic Italy	Tel: +39 02 5832 0356
ViewSonic MEA	Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Norway	Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain	Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden	Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] evtl. erforderlicher Mac-Adapter optional erhältlich.

Copyright © 2005 ViewSonic Corporation. Alle Rechte und Irrtümer sowie technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche aufgeführte Produkt- und Firmennamen sind Markennamen der jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen.

VS P97f+SB 02/05-G

Für weitere Informationen: www.viewsonic.de